

ReferenzReport

Balkonsanierung an der See auf Norderney



Einsatzgebiet: Balkone, Terrassen
Umfang: Gesamtfläche ca. 450 m²
Untergrund: Estrich
Zeitraum: Januar bis April 2022
Eingesetzt: WestWood® Wecryl Abdichtungssystem





Balkonsanierung mit dem WestWood® Wecryl Abdichtungssystem

In schlichter Elegance erstrahlt das Haus Seelord neu

Die unmittelbare Nähe zu Strand und Meer sowie ein unbauter Panoramablick von den Balkonen und Terrassen: Das erwartet die Feriengäste im Haus Seelord. Diese Strandnähe bedeutet aber auch eine maximale klimatische Gebäudebeanspruchung. Je nach Jahreszeit schädigen sandige und salzhaltige Küstenstürme, maximale UV Belastung durch strandtypische Lichtreflexionen im Hochsommer oder chemisch aggressive Hinterlassenschaften

der Möwen die Betonkonstruktionen. Darauf begründet wies auch das Haus Seelord nach jahrelanger Nutzung massive Schäden an Fassade, Balkonen und Terrassen auf. Im kalten Januar 2022 war es dann endlich so weit: Ein eingespieltes Team von Sanierungsspezialisten applizierte nach umfangreichen Betoninstandsetzungsarbeiten und neu eingebautem Gefälleestrich ein speziell für niedrige Temperaturen entwickeltes WestWood® Wecryl Abdichtungssystem.



Die rauen Witterungsbedingungen hinterließen deutliche Spuren, die eine geeignete Sanierung notwendig machten.




Der neu verlegte Estrich wurde sorgfältig bis in die Detailbereiche geschliffen, anschließend abgesaugt und somit für das PMMA-System vorbereitet.



Die Grundierung Wecryl 171 wurde an den Aufkantungungen und in der Fläche appliziert. Sie bildete auf dem stark saugendem Untergrund die Basis für die Abdichtung.



Detailanschlüsse wie Aufkantungungen erhielten eine vliesarmierte Flüssigabdichtung mit Wecryl R 230 thix.

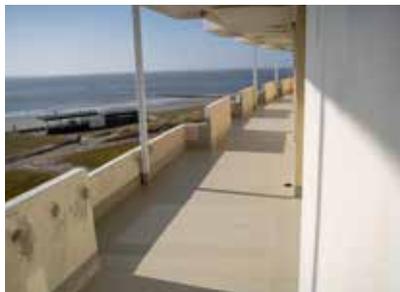

Auf der Bodenfläche kam die vliesarmierte Flüssigabdichtung Wecryl R 230 zum Einsatz. Die flüssige Verarbeitung ermöglichte die Erstellung einer nahtlosen Flächenabdichtung.



Der flexibilisierte Verlaufmörtel Wecryl 337 wurde als Schutzschicht oberhalb der Abdichtungsebene eingesetzt.



Anschließend wurden die Aufkantungungen und die Bodenfläche mit Wecryl 488 inkl. Chipseinstreuung fertiggestellt.



Die Eigentümer durften bei der farblichen Gestaltung selbst entscheiden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.